



Т30

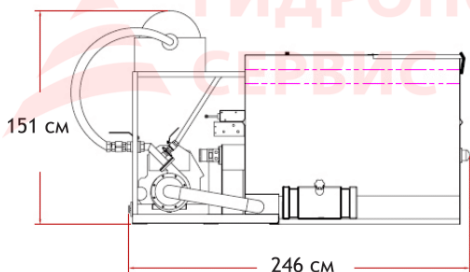

FINN МОДЕЛЬ Т30 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДВИГАТЕЛЬ.....	Kohler CN620 19 л.с. (14,2 кВт), электрический запуск, воздушное охлаждение, отключение при низком уровне масла
ОБЪЁМ ЁМКОСТИ.....	1 268 л общий объём 1 063 л рабочий объём
ЗАГРУЗОК НА 1 АКР*.....	10,68
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА.....	15,1 л
НАСОС.....	Центробежный 7,5 см x 3,75 см, 227 л/мин при 4,22 кг/см ² , зазор крыльчатки 1,9 см
ПРИВОД НАСОСА.....	Прямой привод с электрическим сцеплением, привод насоса независимый от работы агитатора
СИСТЕМА АГИТАЦИИ.....	Механические лопасти и рециркуляция жидкости
ПРИВОД АГИТАТОРА.....	Реверсивный, гидравлический двигатель (0-130 об/мин)
ДАЛЬНОСТЬ ПОСЕВА.....	До 23 м
МАКС ЗАГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ.....	227 кг гранулированных материалов, 45 кг мульчи
НАСАДКИ.....	(1) для ближней, (1) для средней, (1) дальней дистанции
КАТУШКА ШЛАНГА.....	Стандартная катушка с электрическим приводом от 12В мотора, шланг 30 м, диаметр 31,8 мм
МАССА АГРЕГАТА.....	671 кг
РАБОЧАЯ МАССА**.....	2 068 кг

Гидропосев Сервис

ООО «ГИДРОСЕРВ»
125481, Россия, Москва
тел.: +7 499 390 8508
www.gydroposev.ru
info@gydroposev.ru

*Количество загрузок основано на расходе мульчи 680 кг на 1 акр.

**Рабочий вес является ориентировочным и не включает в себя хранимые материалы.

Производитель FINN Corporation оставляет за собой право изменять дизайн и спецификацию оборудования без уведомления.

HydroSeeder® и FINN Design® являются зарегистрированными торговыми марками FINN Corporation.

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.