


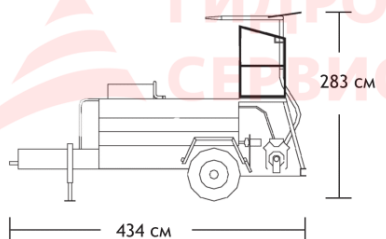


T60T ПОЛУПРИЦЕП*



T60S РАМНАЯ БАЗА*



FINN МОДЕЛЬ T60 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДВИГАТЕЛЬ.....Kohler CN730, 23,5 л.с. (17,5 кВт), 2 цилиндра, воздушное охлаждение, бензиновый

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ.....Отключение при низком уровне масла ДВИГАТЕЛЯ

ОБЪЁМ ЁМКОСТИ..... 2 270 л общий объём
1 890 л рабочий объём

ЗАГРУЗОК НА 1 АКР**.....6

ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО.....31 л
БАКА

НАСОС.....Центробежный 7,5 см x 3,75 см, 245 л/мин при 5,3 кг/см², зазор крыльчатки 1,9 см, регулируемый

ПРИВОД НАСОСА..... Прямой привод с электрическим сцеплением, привод насоса независимый от работы агитатора

СИСТЕМА АГИТАЦИИ.....Механические лопасти и рециркуляция жидкости

ПРИВОД АГИТАТОРА.....Реверсивный, гидравлический двигатель (0-110 об/мин), контрольное управление с обеих сторон установки

ДАЛЬНОСТЬ..... До 27 м
ПОСЕВА

МАКС. ЗАГРУЗКА.....703 кг гранулированных материалов
МАТЕРИАЛОВ.....91 - 113 кг мульчи

НАСАДКИ..... (1) для ближней, (1) для средней, (1) дальней дистанции

МАССА АГРЕГАТА.....T60T 1 257 кг
T60S 985 кг

РАБОЧАЯ МАССА***.....T60T 3 525 кг
T60S 3 253 кг

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.....Электрические с размыкающим переключателем

ОСВЕЩЕНИЕ.....Габаритные огни и подсветка регистрационного знака

ШИНЫ.....ST225/90D16 диагональные шины, индекс нагрузки E

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО.....5,87 см шар или буксировочная серьга

*Площадка оператора с ограждением, пистолетом и катушка шланга являются дополнительным оборудованием.

**Количество загрузок основано на расходе мульчи 680 кг на 1 акр.

***Рабочий вес является ориентировочным и не включает в себя материалы HydroSeeder® и FINN Design® являются зарегистрированными торговыми марками FINN Corporation.

Производитель FINN Corporation оставляет за собой право изменять дизайн и спецификацию оборудования без уведомления.